

The Midea logo, consisting of a stylized white 'M' inside a blue circle, followed by the word 'Midea' in a white sans-serif font, all set against a blue rectangular background.

Midea



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2022

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ**

MIDEA GROUP

ВЕДУЩАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ

- Основана в **1968** году
- Ведущая мировая технологическая компания в области бытовой техники, систем вентиляции, кондиционирования и обогрева, роботизированных и промышленных автоматизированных систем
- **288** место в рейтинге Fortune Global 500 за 2021 год
- **245** место в рейтинге Forbes Global 2000 за 2018 год
- Выручка в 2019 году составила **42,3** млрд. долларов
- Экспорт в **200+** стран мира
- **27** место в рейтинге Самых дорогих технологических брендов Brand Finance top 100 за 2020 год

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





ETIHAD



OUR #WORLDCLASS

make yourself
with our smart home





STADIUM



CLASS LINE-UP

Self at home
home appliances



Midea Group сегодня – это:



200+
стран мира
экспорта
продукции

Более


1 304 000

сотрудников по всему миру

323

место
в списке
Fortune

гигантских
производственных
площадок

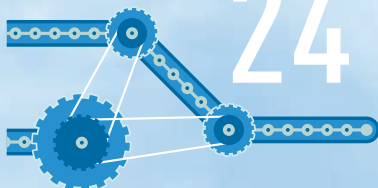

24

научно-
исследовательских
центров

в том числе
в городе Грац, Австрия
и Кремниевой долине,
Калифорния

17



продукт
Midea Group
продается
каждую
секунду



более

7 000

патентов
получено
за 5 лет

300 000 000

продуктов – ежегодно

и более





MIDEA В РОССИИ

Бренд Midea Home Appliances предлагает один из самых широких ассортиментов в области домашней бытовой техники: в продуктовой линейке бренда представлены такие категории, как очистка воздуха, холодильная техника, стиральные машины, встраиваемая техника, малая кухонная бытовая техника, водопроводная техника, устройства для уборки дома.

КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА



МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



СЕЗОННАЯ ТЕХНИКА







ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



**ВСЁ ДЛЯ
ВАШЕГО
УДОБСТВА**



Теплая встреча

Включите водонагреватель по дороге домой, чтобы согреться в тёплом душе как только доберётесь.



Вся информация о нагреве

Узнайте текущую температуру воды и оставшееся время нагревания, чтобы лучше спланировать время.



Дистанционное отключение для экономии энергии

Водонагреватель можно дистанционно отключить в любое время и из любой точки мира — например, чтобы сэкономить энергию, пока вы в командировке или путешествии.



МЕМОУ: 7 ДНЕЙ НА ИЗУЧЕНИЕ ВАШИХ ПРИВЫЧЕК

Умный водонагреватель составит персональный профиль, в течение 7 дней записывая и анализируя ваши предпочтения при принятии душа. Это позволит автоматически подготовить воду нужной температуры в нужное время. Узнаём вас, чтобы стать полезнее!




ТЕПЛАЯ ВОДА ДЛЯ КОМФОРТНОГО МЫТЬЯ РУК

Поддержание температуры воды на уровне не ниже 45°C, даже когда вы не принимаете душ. Комфортная температура позволит в любой момент помыть руки или постирать вручную. Особенно важно холодной зимой.



Только необходимая температура и энергия

Убедитесь, что используется ровно столько энергии, сколько нужно для поддержания температуры воды, определённой вашим персональным профилем.

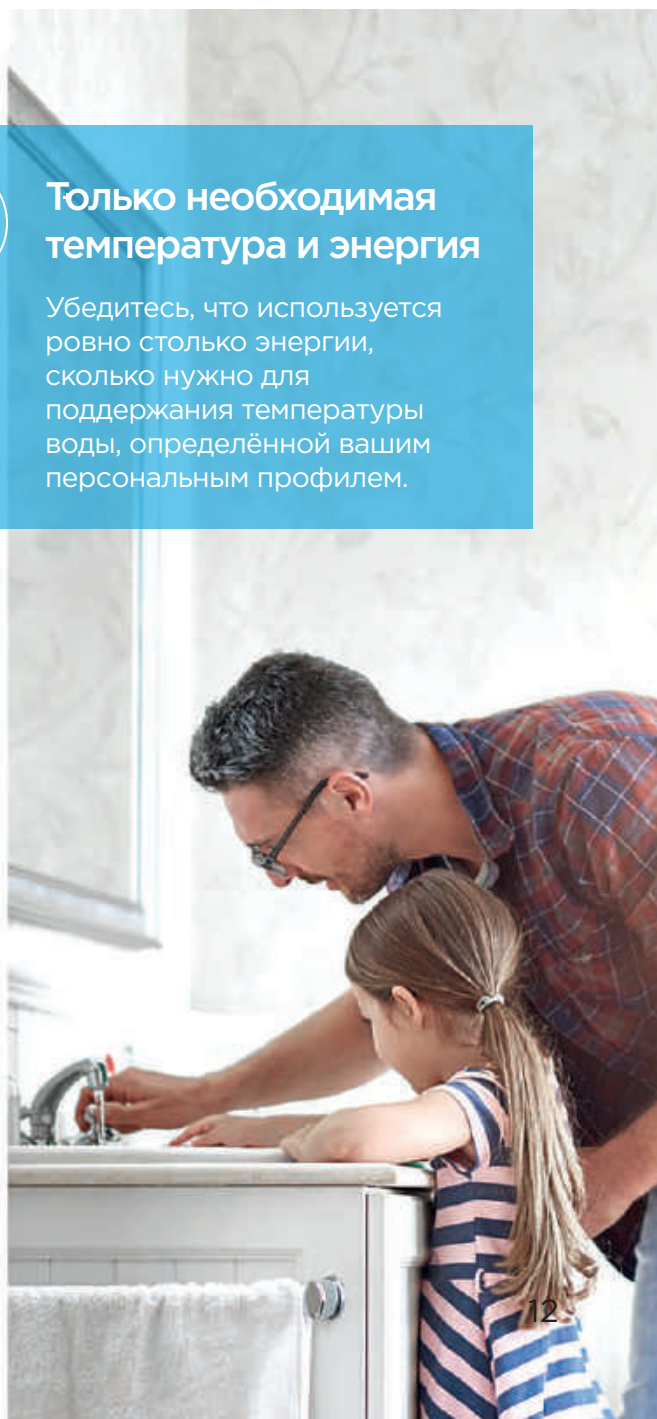

РАБОТАЕТ С GOOGLE HOME

УМНЫЙ КОНТРОЛЬ НАГРЕВАНИЯ

С GOOGLE ASSISTANT

 Точно настроить температуру

«Окей, Google, нагрей воду
до 55°C.»





 Включить или выключить нагреватель

«Окей, Google, включи водонагреватель.»

 Узнать температуру воды в любой момент

«Окей, Google, какая температура воды в нагревателе?»



РАБОТАЕТ С

Google Assistant



РАБОТАЕТ С

amazon alexa

Серия SALUTE



ELECTRIC WATER HEATER



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ УНИЧТОЖАЕТ 99,99% БАКТЕРИЙ

Благодаря системе защиты от размножения бактерий вода в водонагревателе дольше остается по-настоящему чистой. Комплексная система защиты от бактерий включает в себя обратно предохранительный клапан с антибактериальным покрытием, антибактериальное покрытие патрубка подачи воды ионами серебра (Ag+) и режим АВТ Hi-Temp 75°C. Каждый элемент системы улучшает качество воды и предотвращает размножение бактерий, чтобы вода в водонагревателе дольше оставалась чистой.





SALUTE UNO

ЧИСТАЯ, ЗДОРОВАЯ ВОДА



Полный цикл защиты от бактерий



Care Plus для долговечной службы



Внутренний резервуар с эмалевым покрытием Ti+ SaphirEnamel



Нагревательные элементы Ti+ SaphirEnamel

НАДЕЖНЫЙ ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВУАР

С ПОКРЫТИЕМ Ti+ SaphirEnamel

Антибактериальное эмалевое покрытие внутреннего резервуара с добавлением ионов Ti^{3+} делает бак для воды долговечным, эффективно защищая его от коррозии, ржавчины и образования накипи.



7 лет
гарантии



Защита от коррозии
и накипи



**Внутренний резервуар
покрытый по технологии
3-Layer Tech**

1 Высококачественная низкоуглеродистая сталь

2 Микropорошковый адгезионный слой

3 Слой антибактериальной эмали, закаленной при температуре 850°C



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ Ti+ SaphirEnamel

Нагревательный элемент из нержавеющей стали SUS316L с дополнительным эмалевым покрытием Ti+ SaphirEnamel обладает высокой устойчивостью к образованию накипи, коррозии и сохраняет эффективность нагрева.



SUS316L
нержавеющая сталь




Защита от коррозии
и накипи

ПРОГРАММА CARE+:


ЗАБОТИТСЯ БОЛЬШЕ, РАБОТАЕТ ДОЛЬШЕ

Наслаждайтесь комфортным душем идеальной температуры. При этом, водонагреватель прослужит вам дольше: благодаря программе Care+ внутренний бак и нагревательный элемент эффективно защищены от накипи.



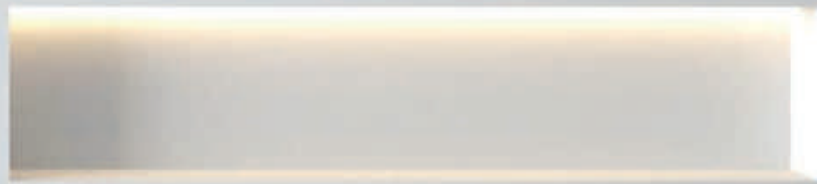

Наслаждайтесь выходными без лишних забот

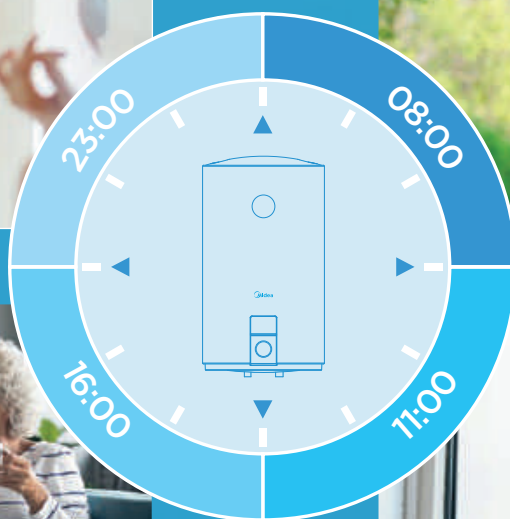





X HOLDER:

БЕЗ ЛИШНЕГО СВЕРЛЕНИЯ

Оригинальная конструкция креплений X Holder сочетается с отверстиями от большинства других настенных водонагревателей. Наслаждайтесь душем в аккуратной ванной комнате.



Вариативная установка



Без повторного сверления

SHOWERFlex



SALUTE STREAM

УТОНЧЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА



Работает
с приложением
MSmartLife



Система нагрева с двойным баком



Вертикальная/
горизонтальная
установка



Поворотная панель управления



Система защит
от бактерий
полного цикла

РАБОТАЕТ С



РАБОТАЕТ С



СИСТЕМА НАГРЕВА С ДВУМЯ РЕЗЕРВУАРАМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ

Инновационная система с двумя нагревательными элементами, расположенными в обоих резервуарах, значительно повышает эффективность работы водонагревателя и сокращает время нагрева. Если Вам необходима вода только для одного человека, выберите режим нагрева одного резервуара и сэкономьте время и электроэнергию.



При использовании двух баков нагрев на 17% быстрее, подходит для семьи до 4-х человек



При использовании одного бака экономия электричества 50%, подходит для одного человека

**Сравнение производится между водонагревателем Midea Salute Flex и традиционными водонагревателями с одним баком при одинаковых температуре воды на входе (15°C), требуемой температуре нагрева воды (75°C), мощности устройства (2000 Вт) и объеме бака (30, 50, 80 или 100 л).



INSTALL Flex



СУПЕРТОНКИЙ КОРПУС, ВАРИАТИВНАЯ УСТАНОВКА

Больше возможностей установки: водонагреватель подходит как для вертикального, так и горизонтального размещения. Конструкция с двойным баком сделала водонагреватель на 1/3* тоньше, поэтому он поместится даже в ограниченном пространстве. Ваш дом неизменно великолепен!



Вертикальная или горизонтальная установка



Корпус тоньше на 1/3

* Сравнение производится между водонагревателем Midea Salute Flex и традиционными водонагревателями с одним баком при одинаковых условиях объема бака (30, 50, 80 или 100 л).

ПОВОРОТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ДОСТУПА

Поверните металлическую панель управления, чтобы настроить её под положение водонагревателя и обеспечить себе удобный доступ.



3 этапа вращения панели



1 Используйте инструмент, чтобы поддеть панель



2 Поверните панель



3 Установите панель на место до щелчка

SALUTE XPRESS



Быстрый нагрев



Система защит от бактерий
полного цикла



Внутренний резервуар
с эмалевым покрытием
Ti+ SaphirEnamel



Нагревательные
элементы
Ti+ SaphirEnamel





БЫСТРЫЙ НАГРЕВ, КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Водонагреватель быстро нагревает воду благодаря режиму Xpress (ТЭН мощностью 2000 Вт) и технологии FlowGuide при которой новая вода, поступающая в водонагреватель не смешивается с уже нагретой водой. Мгновенный нагрев, что бы вы смогли насладится водой комфортной температуры.

WATER

Prime&Prime PRO



Быстрый равномерный нагрев



Уменьшает смешивание
горячей и холодной воды



ОБЪЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА 18% БОЛЬШЕ

Благодаря революционной технологии MegaWater нагретая вода не смешивается с холодной, что на 18% увеличивает объем доступной горячей воды. Больше воды — для длительного удовольствия.



ДО



ПОСЛЕ



СЕРИЯ SALUTE



Модель	MTWH-3000	MIWH-3500T	MIWH-3500C	MIWH-5500T	MIWH-5500S	MIWH-5500C	MIWH-6500C
Тип	Электрический проточный водонагреватель	Электрический проточный водонагреватель открытого типа	Электрический проточный водонагреватель открытого типа	Электрический проточный водонагреватель открытого типа	Электрический проточный водонагреватель открытого типа	Электрический проточный водонагреватель открытого типа	Электрический проточный водонагреватель открытого типа
Объем, л							
Мощность, Вт	3000	3500	3500	5500	5500	5500	6500
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Сила тока, А	13.6А	15,2	15,2	23,9	23,9	28,3	28,3
Среднегодовое потребление электроэнергии (кВт/ч)							
Время нагрева (Δ30°C)							
Среднесуточные теплотери (кВт/ч)							
Размеры прибора В/Ш/Г, мм	185*61.3*425	298*125*168	298*125*168	298*125*168	298*125*168	298*125*168	298*125*168
Вес Нетто, кг	0,9	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Вес Брутто, кг	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Кол-во человек	/	1	1	1	1	1	1
Тип управления	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
Тип термостат	Термовыключатель	Термовыключатель	Термовыключатель	Термовыключатель	Термовыключатель	Термовыключатель	Термовыключатель
Диапазон температур, °C	30-55	30-55	30-55	30-55	30-55	30-55	30-55
Максимальное рабочее давление, МПа	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Влагозащита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Индикация температуры	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Индикатор нагрева	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Индикатор питания	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Защита от перегрева	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Внутренний резервуар	Нет	Жаропрочный пластик	Жаропрочный пластик	Жаропрочный пластик	Жаропрочный пластик	Жаропрочный пластик	Жаропрочный пластик
Тип покрытия							
Материал внешнего корпуса	ABS	PA66+30%Fiber	PA66+30%Fiber	PA66+30%Fiber	PA66+30%Fiber	PA66+30%Fiber	PA66+30%Fiber
Размеры магниевго анода, мм	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Тип нагревательного элемента	SUS304	Медный	Медный	Медный	Медный	Медный	Медный
Длина электрического кабеля	1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
УЗО	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Установка	Вместо смесителя	Настенная без перекрытия воды на выходе	Настенная без перекрытия воды на выходе	Настенная без перекрытия воды на выходе	Настенная без перекрытия воды на выходе	Настенная без перекрытия воды на выходе	Настенная без перекрытия воды на выходе
Подводка воды	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Размеры упаковки, мм	«Мастер короб (10 в 1) 452*226*86 Индивидуальная упаковка 465*450*470»	«Мастер короб (6 в 1) 631*425*263 Индивидуальная упаковка 308*135*243»	«Мастер короб (6 в 1) 631*425*263 Индивидуальная упаковка 308*135*243»	«Мастер короб (6 в 1) 631*425*263 Индивидуальная упаковка 308*135*243»	«Мастер короб (6 в 1) 631*425*263 Индивидуальная упаковка 308*135*243»	«Мастер короб (6 в 1) 631*425*263 Индивидуальная упаковка 308*135*243»	«Мастер короб (6 в 1) 631*425*263 Индивидуальная упаковка 308*135*243»
Сертификация	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE



MWH-0510-SMU

Электрический накопительный водонагреватель

5
2100
220-240
50/59
9,1
521
6
0,325
240*229*370
4,5
5,6
1

Механическое

Капиллярный термостат

30-65
0,75

IPX4

Нет

Да

Нет

Да

Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием

Эмаль

ABS/HIPS

ø18*110

SUS316L

1,2

нет

Вертикальная / под раковиной

G1/1

«Мастер короб (4 в 1) 595*570*425 Индивидуальная упаковка 289*274*400»

EAC/CE



MWH-1020-KVMU MWH-1020-KVM MWH-1520-KVM MWH-1520-KVMU

Электрический накопительный водонагреватель

10	10	15	15
2000	2000	2000	2000
220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60
8,69	8,69	8,69	8,69
570	570	558	558
10,5	10,5	25	25
0,684	0,684	0,865	0,865
324*324*315	324*324*315	324*324*315	324*324*315
7,5	7,5	7,5	7,5
8,8	8,8	8,8	8,8
1	1	1	1

Механическое

Капиллярный термостат

30-65
0,75

IPX4

Нет

Да

Нет

Да

Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием

Эмаль

HIPS

ø18*110

SUS316L с эмалевым покрытием

1,5

Нет

Вертикальная / под раковиной

G1/2

385*350*365

EAC/CE

385*350*365

EAC/CE

385*350*365

EAC/CE

385*350*365

EAC/CE



MWH-3015-CEM MWH-5015-CEM MWH-8015-CEM MWH-10015-CEM

Электрический накопительный водонагреватель

30	50	80	100
1500	1500	1500	1500
220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60
6,52	6,52	6,52	6,52
581	1422,579	1409,871	1409
39	65	105	129
0,931	1,012	1,587	1,716
ø340*580	ø385*715	ø450*745	ø450*895
13,28	17,18	24,07	28,15
14,91	19,58	26,91	31,7
1-2	2-3	2-4	3-5

Механическое

Капиллярный термостат

30-75
0,75

IPX4

Да

Да

Нет

Да

Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием

Эмаль

SPCC

ø18*110

Медный

1

Нет

Вертикальная

G1/2

405*370*615

EAC/CE

458*411*760

EAC/CE

505*465*795

EAC/CE

505*465*940

EAC/CE



Модель	MWH-3015-CVM	MWH-5015-CVM	MWH-8015-CVM	MWH-10015-CVM	MWH-3015-CED	MWH-5015-CED	MWH-8015-CED	MWH-10015-CED
Тип	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель
Объем, л	30	50	80	100	30	50	80	100
Мощность, Вт	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Сила тока, А	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Среднегодовое потребление электроэнергии (кВт/ч)	572	1425	1408	1421	581	1422,579	1409,871	1409
Время нагрева (±30°C)	39	65	105	129	39	65	105	129
Среднесуточные теплотери (кВт/ч)	0,808673	0,883282	1,376403	1,425616	0,931	1,012	1,587	1,716
Размеры прибора В/Ш/Г, мм	ø340x610	ø385x697	ø450x751	ø450x895	ø340*580	ø385*715	ø450*745	ø450*895
Вес Нетто, кг	13,76	17,18	24,07	28,15	13,28	17,18	24,07	28,15
Вес Брутто, кг	15,58	19,58	26,91	31,7	14,91	19,58	26,91	31,7
Кол-во человек	1	2-3	2-4	2-5	1-2	2-3	2-4	3-5
Тип управления	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Электронное/Wi-Fi	Электронное/Wi-Fi	Электронное/Wi-Fi	Электронное/Wi-Fi
Тип термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат
Диапазон температур, °C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Максимальное рабочее давление, МПа	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Влагозащита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX6	IPX7	IPX8
Индикация температуры	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Индикатор нагрева	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Индикатор питания	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
Защита от перегрева	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Внутренний резервуар	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
Тип покрытия	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Материал внешнего корпуса	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Размеры магниевого анода, мм	ø18*110	ø22*234	ø22*234	ø22*234	ø18*110	ø18*110	ø18*110	ø18*110
Тип нагревательного элемента	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием	SUS316L с эмалевым покрытием
Длина электрического кабеля	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1
УЗО	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
Установка	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная
Подводка воды	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Размеры упаковки, мм	418*388*665	458*434*763	528*498*802	528*498*952	405*370*615	458*411*760	505*465*795	505*465*940
Сертификация	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE



MWH-5020-FED	MWH-8020-FED	MWH-10020-FED
Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель
50	80	100
2000	2000	2000
220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60
8,69	8,69	8,69
1489	1602	2816
52	84	105
1,41116	2,115793	1,726
875*469*245	902*569*295	1087*569*295
26,99	33,84	40,145
29,81	37,44	42,36
2-3	2-4	3-5
Электронное/ Wi-Fi	Электронное/ Wi-Fi	Электронное/ Wi-Fi
Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат
30-75	30-75	30-75
0,75	0,75	0,75
IPX9	IPX10	IPX11
Да	Да	Да
Да	Да	Да
Да	Да	Да
ДА	ДА	ДА
Безуглеродистая сталь с эмаливым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмаливым покрытием	Безуглеродистая сталь с эмаливым покрытием
Эмаль	Эмаль	Эмаль
SPCC	SPCC	SPCC
ø18*110	ø18*110	ø18*110
SUS316L с эмаливым покрытием	SUS316L с эмаливым покрытием	SUS316L с эмаливым покрытием
1,5	1,5	1,5
Да	Да	Да
Вертикальная/ Горизонтальная	Вертикальная/ Горизонтальная	Вертикальная/ Горизонтальная
G1/2	G1/2	G1/2
541*321*960	641*371*993	641*371*1178
EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE

MWH-5020-DUM	MWH-8020-DUM	MWH-10020-DUM
Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель	Электрический накопительный водонагреватель
50	80	100
2000	2000	2000
220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60
8,69	8,69	8,69
1489	1602	2816
52	84	105
1,41116	2,115793	1,726
875*469*245	902*569*295	902*569*295
26,99	33,84	40,145
29,81	37,44	42,36
2-3	2-4	3-5
Механическое	Механическое	Механическое
Капиллярный термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат
30-75	30-75	30-75
0,75	0,75	0,75
IPX4	IPX4	IPX4
Нет	Нет	Нет
Да	Да	Да
Да	Да	Да
ДА	ДА	ДА
SUS444	SUS444	SUS444
/	/	/
SPCC	SPCC	SPCC
ø18*110	ø18*110	ø18*110
SUS316L с эмаливым покрытием	SUS316L с эмаливым покрытием	SUS316L с эмаливым покрытием
1,5	1,5	1,5
Да	Да	Да
Вертикальная/ Горизонтальная	Вертикальная/ Горизонтальная	Вертикальная/ Горизонтальная
G1/2	G1/2	G1/2
541*321*960	641*371*993	641*371*1178
EAC/CE	EAC/CE	EAC/CE



норыбчѣмбын сѣбси дома